TERVEGYEZTETÉSI ÉS TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Tárgy: Kaposvár közép 8 FTTH kiviteli terve

Tervszám: 1000006610

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Építési mód: új optikai kábel építése

Érintett telek: Kaposvár 572 HRSZ

Tulajdonos adatai:

Jogállás: társasháztulajdon
Cím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 50/A.

Képviselő:

Neve: Erdélyi V Miklósné közös képviselő
E-mail: erdelyizsuzsa@vipmail.hu
Telefon: +36 70 609 7915

A képviselő nyilatkozata:

A társasház kezelőjeként nyilatkozok, mint a 2003. évi C. tv. 99/B. § szerinti épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy, hogy a tárgyi telken és épületen az alábbi műszaki megoldássokkal járulok hozzá az építéshez.

Műszaki megoldás:

Az épület ellátását a 50/B közötti közterületen földben kiépülő hálózatról tervezzük. Az 50/A épület 572 HRSZ-ú ingatlanának jogi telek határa (kék szaggatott vonal) kb az épület melletti járda vonalában van. A hozzájárulás az épület elérésére és az épületen beüli építést tartalmazza.


A tervezett építés helyszín rajza:




Mindkét lépcsőházba a bevezetést az 50A és 50/B házak közötti tér felől a bejárati ajtóknál tervezzük.

Lépcsőház tervezett kábel vezetések:
Bevezetés:



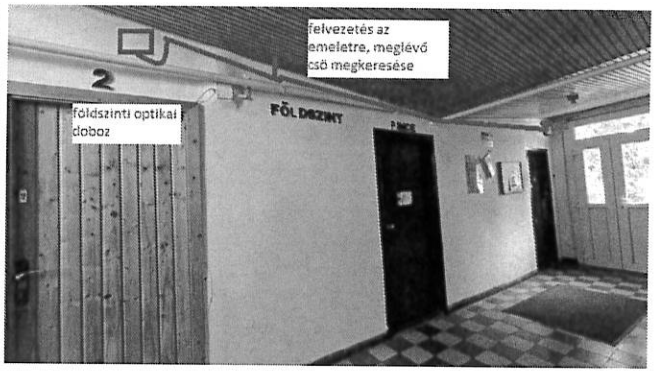




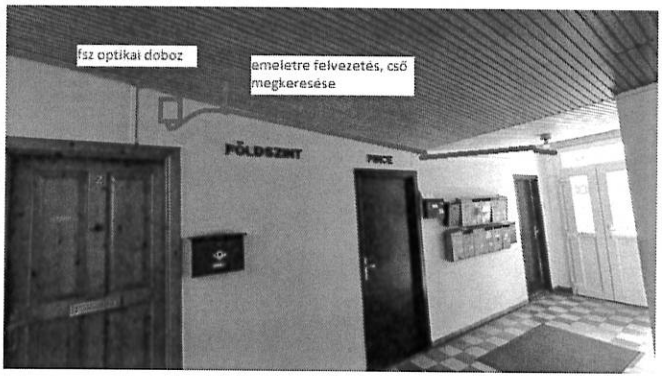


A kábelt a közmű helyzet miatt mindkét lépcsőházba csak az ajtóval szemközti aszfalt burkolat felbontásával tudjuk bevezetni. Az épületbe az ajtó felső sarkánál vezetjük be. A földszinti mennyezet mindkét lépcsőházban műanyag lapokkal van burkolva, ami szögekkel és csavarokkal rögzített, így nem bontható. A „Földszint" felirat kezdetétől indul egy KTV felszálló cső, melyet felhasználunk az optikai kábel felvezetésére az emeletekre. A cső végét a burkolat kivágásával megkell keresni a kábel behúzása érdekében. A kivágott burkoló lapot a munka végeztével minkét lépcsőházban egy - egy szerelő nyílás ajtóval fedjük be.

Szinti felszálló kábelek:



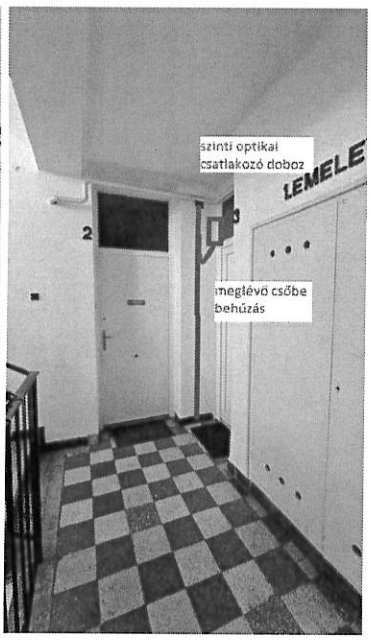

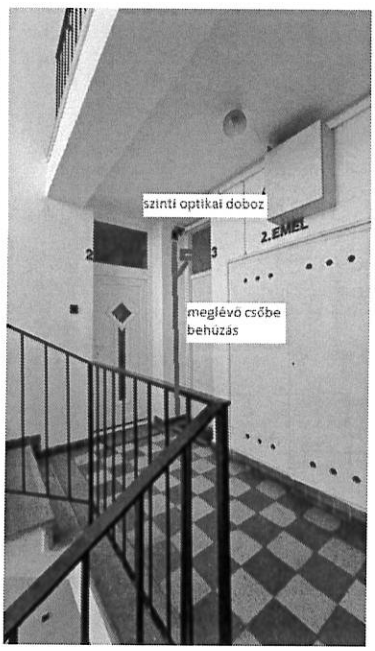

A szinti dobozokat a felvezetések mellett helyezzük el. Szolgáltatási igény esetén ezekből a dobozokból történik a lakások bekötése. A lakások bekötése nem része a projektnek.

Az erősáramú szekrényekben a mérőórák cseréje megtörtént a régi kábelezés felhasználásával. A kábelezés rekonstrukciója még nem valósult meg, ezért az erősáramú szekrénybe nem tervezünk új építést. Az erősáramú szekrényekben függőleges felvezető csövek nem épültek.

Károkozás esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt terheli.

A munkavégzés megkezdése előtt a kezelőt értesíteni kell.

Kaposvár, 2026. 09. „02.”

ERDÉLYI V. MIKLÓSNÉ
7400 Kaposvár, Béke u. 89.
Adószám: 64252652-1-34
Nyilv.szám: 9778330
Telefon: 06 70/60 979 15

.....
képviselő